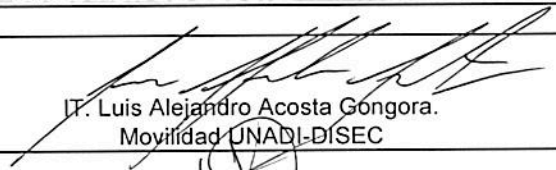
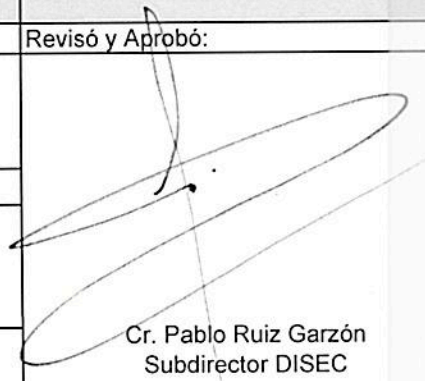
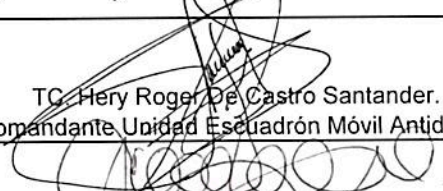



Página 1 de 8	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0228		
Fecha:	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA	
Versión: 0		
VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS		
Justificación: la presente especificación técnica nace la necesidad institucional de adquirir componente vehicular con las características técnicas descritas, este tipo de automotor suele ser usado para el transporte de pasajeros por carretera urbana y rural. A nivel institucional, este vehículo es usado para el apoyo logístico en el servicio en todas las unidades a nivel nacional.		

ANEXO 2. ESPECIFICACIONES ESMAD VEHICULO BUS NO UNIFORMADO	
Silletería	Mínimo 35 pasajeros sin contar conductor y tripulante, de estructura tubular con asientos y las sillas del pasillo con corredera mecánica al centro del mismo (concertar espacio con el supervisor del contrato y usuario final), espaldar reclinable en espuma moldeada, tapizadas con paño tipo automotriz de buena calidad con apoyacabezas y apoyabrazos abatibles al lado del corredor, plan de asientos dos por dos (2x2), distancia mínima entre espaldar de 80 cm (según requerimiento en estudio previo), silla individual del conductor con apoya cabezas reclinable con corredera y neumática.
Puerta	Una (01) ubicada en la parte delantera derecha, para ascenso y descenso de pasajeros tipo panto gráfica con sistema de apertura y cierre mediante switch en el tablero de instrumentos con caja de mecanismo booster de aire o eléctrico y recubierta en material sólido, pero con fácil acceso para mantenimiento o reparación, provista de un sistema para asegurar en la parte interna, con accionamiento de apertura manual en caso de emergencia. Cierre externo de switch en una compuerta de seguridad.
Palomeras	Rejillas porta paquetes interiores tapizadas, con altura interior suficiente para colocar casco anti motín, con salida de aire acondicionado y luces individuales para pasajeros, luz ambiente de techo tipo LED y pasamanos.
Herramienta	Lámpara para conectar a la batería o al encendedor mínimo de 10 metros, dos conos reflectivos, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de acuerdo al sistema métrico de los componentes del vehículo), Juego de destornilladores 3 de estrella y 3 pala, alicates de 6 pulgadas, Cables de ignición mínimo 110 amperios, manguera de 5 metros mínimo para inflado de llantas con acople rápido, toma fuerza para pernos
Accesorios	02 pantallas instaladas internamente en el techo de mínimo 22".

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
Elaboró:	Revisó y Aprobó:
 IT. Luis Alejandro Acosta Gongora. Movilidad UNADI-DISEC	 Cr. Pablo Ruiz Garzón Subdirector DISEC
Revisó:	
 TC. Hery Roger De Castro Santander. Subcomandante Unidad Escuadrón Móvil Antidisturbios	
 CR. Néstor Raúl Cepeda Cifuentes. Comandante Unidad Escuadrón Móvil Antidisturbios	
Fecha:	